



Inhoud van deze doos:

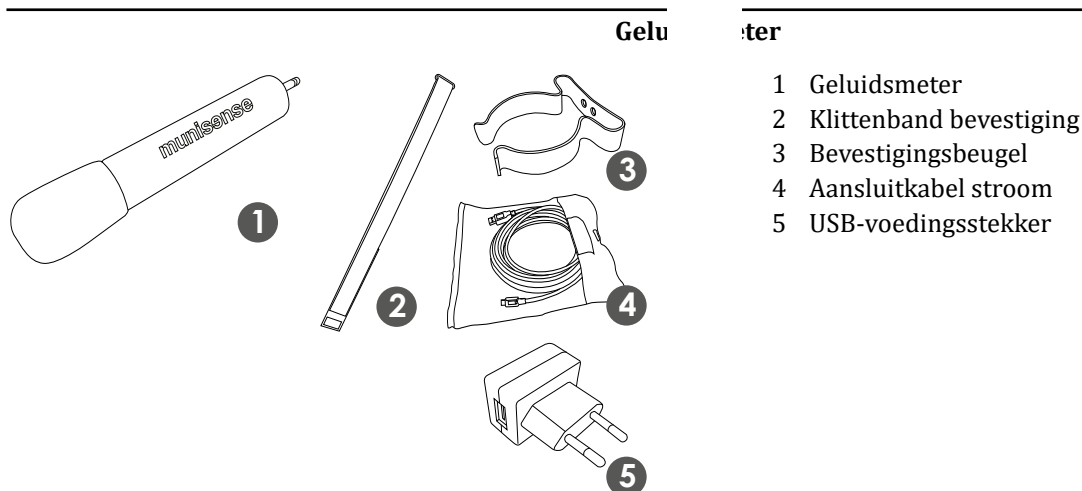

Aansluiting van de geluidsmeter

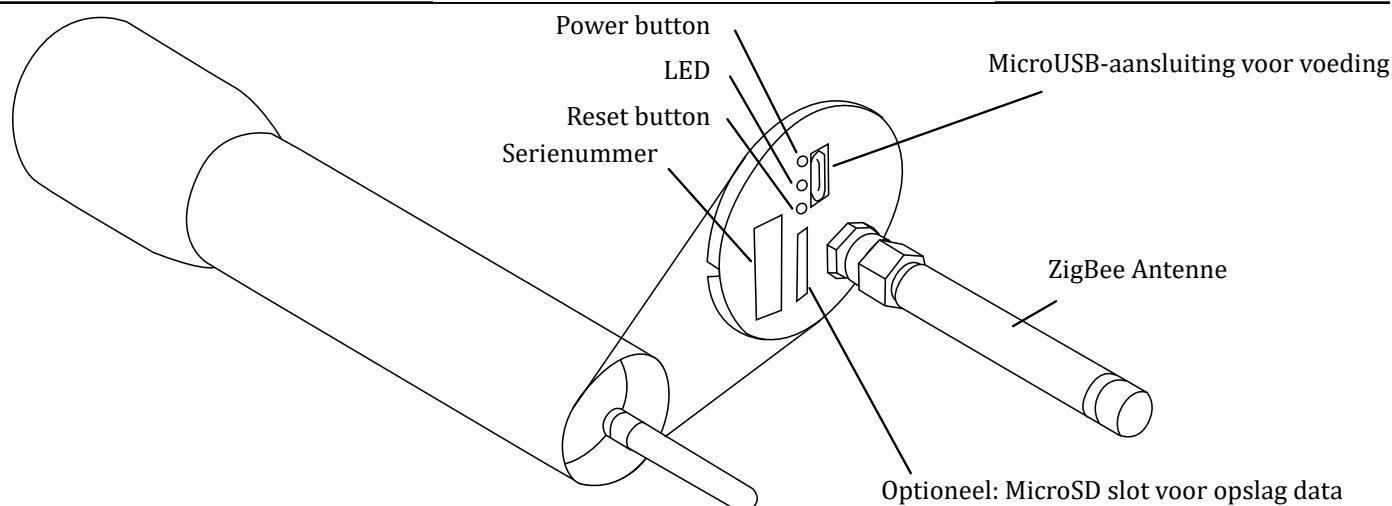

Sluit de geluidsmeter met de microUSB-aansluiting en bijbehorende stekker aan op een contactdoos.

Op de bovenkant van de meter brandt een LED lampje.

Controle LEDs op de meter:

- knippert in pulsjes van 2: de meter is met de gateway verbonden
- knippert 4x: geen gateway gevonden. Mogelijke oorzaak: de afstand tot gateway is te groot. Plaats de gateway in dezelfde ruimte als de meter. Mocht dit het probleem niet oplossen, neem contact op met onze supportafdeling.

Hang de meter op op een centrale plek in de ruimte bijv. boven de dansvloer. Bevestig de geluidsmeter met de bevestigingsbeugel en/of de klittenbandriem.

Let op: als de geluidsmeter onverhoopt valt, is er kans dat deze onherstelbaar beschadigd raakt.